PGF32I-1



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709161941

Estetisk linje

Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål/sort
Finish	Matt
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Ramme	Ja
Rammefarge	Rustfritt stål
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Sort

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	2
Antall tilberedningssoner	2

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate	494x292 mm	**Kontroller med barnelås**	Ja

Tekniske egenskaper


Midten foran - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Midten bak - Induksjon - enkel - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	**Automatisk avstenging ved overheting**	Ja
Kasserolledetektering	Ja	**Restvarmeindikator**	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja	**Vern mot utilsiktet start**	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	3500 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Strøm (A)	16 A	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	**Støpseltype**	Nei
Type ledning	Enfase		

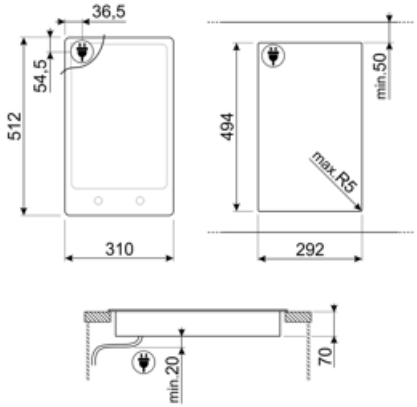

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF platetopper



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

LGPGF-1

Skjøtelist i aluminium for PGF

Symbols glossary



Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Bryterknottkontroll