

PGF32I-1



| | |
|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Ultralav profil |
| Mål | 30 cm |
| Strømtilførsel | Elektrisk |
| Type | Induksjonstoppe |
| EAN-kode | 8017709161941 |



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Estetikk | Classic |
| Farge | Rustfritt stål/sort |
| Finish | Satinert |
| Materiale | Rustfritt stål |
| Type stål | Børstet |
| Ramme | Ja |
| Rammefarge | Rustfritt stål |
| Type kontroll innstilling | Vridere |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Antall kontroller | 2 |
| kontroller farge | Rustfritt stål-effekt |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Sort |

Program / funksjoner

| | |
|-------------------------------------|---|
| Antall induksjonstilberedningssoner | 2 |
| Antall tilberedningssoner | 2 |

Funksjoner



| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|----|
| Nedfelling i benkeplate | 494x292 mm | Kontroller med barnelås | Ja |
|-------------------------|------------|-------------------------|----|

Tekniske egenskaper



Midten foran - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Midten bak - Induksjon - enkel - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter

Ja

Automatisk avstenging ved overheting

Ja

Kasserolledetektering

Ja

Restvarmeindikator

Ja

Angivelse av minste størrelse på stekepanne

Ja

Vern mot utilsiktet start

Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 3500 W

Frekvens (Hz) 50/60 Hz


Strøm (A) 16 A

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Spenning (V) 220-240 V

Støpseltype Nei

Type ledning Enfase

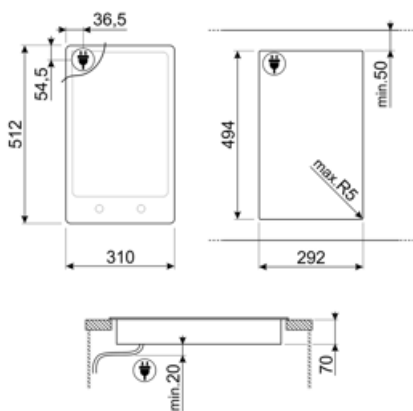

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF
platetopper



SCRP







Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

LGPGF-1

Skjøtelist i aluminium for PGF



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm |  | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell. |
|  | Bryterknottkontroll |  | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overoppheles. |
|  | Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen. |  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |