PGF32I-1



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	30 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna
Kod EAN	8017709161941

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Stal nierdzewna / Czarny
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Ramka	Tak
Kolor ramki	Stal nierdzewna
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	2
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	2
Liczba wszystkich stref grzejnych	2

Opcje

Standardowe wycięcie	494x292 mm	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak

Specyfikacja techniczna


Przedni centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Tylny centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	3500 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	16 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy		

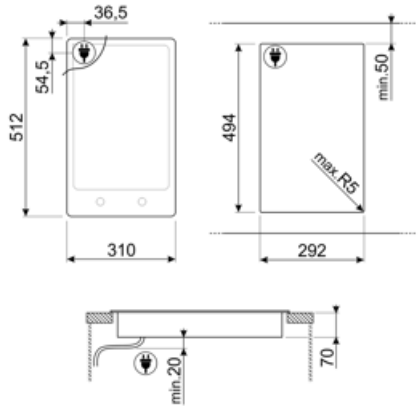

Kompatybilne Akcesoria



6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

LGPGF-1

Listwa łącząca do płyt PGF

Słowniczek oznaczeń



Ultraniski profil



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Sterowanie pokrętłami