

PGF32I-1



| | |
|--|----------------------|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль |
| Размеры | 30 см |
| Источник питания | Электрический |
| Тип | Индукция |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709161941 |



Эстетика



| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Эстетика | Классика (Classica) |
| Цвет | Нержавеющая сталь/ черный |
| Отделка | Матовая |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Рамка | Да |
| Цвет рамки | Нержавеющая сталь |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Количество переключателей | 2 |
| Цвет переключателей | Эффект нержавеющей стали |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Черный |

Программы/ функции

| | |
|--|---|
| Количество индукционных зон приготовления | 2 |
| Количество зон приготовления | 2 |

Опции



| | | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|----|
| Стандартный вырез | 494x292 мм | Блокировка управления | Да |
|--------------------------|------------|------------------------------|----|

Технические характеристики



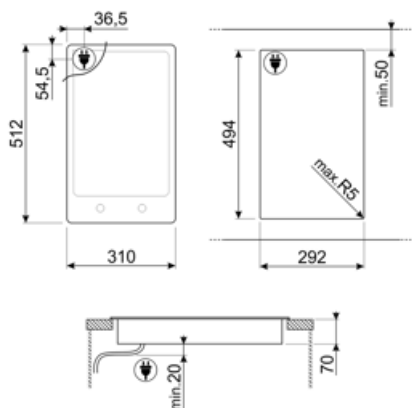
Фронтальная центральная - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см

Задняя центральная - Индукция - одинарная - 1.80 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

| | | | |
|---|----|--|----|
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да | Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да | Индикация остаточного тепла | Да |
| Индикация минимального диаметра посуды | Да | Защита от случайного включения | Да |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 3500 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 16 А | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | Нет |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | | |



Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Линия (Lined) для варочных панелей PGF



SCRP







Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаяки



LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

Symbols glossary

- | | |
|--|---|
|  Ультразвук: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|  Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |  Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью. |
|  Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  Поворотные переключатели |