PGF32I-1



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
Международный артикул (EAN-код)	8017709161941

Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь/ черный
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Рамка	Да
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	2
Количество зон приготовления	2

Опции

Стандартный вырез	494x292 мм	**Блокировка управления**	Да

Технические характеристики


Фронтальная центральная - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см

Задняя центральная - Индукция - одинарная - 1.80 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да	**Автоматическое отключение при перегреве**	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да
Индикация минимального диаметра посуды	Да	**Защита от случайного включения**	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	3500 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	16 A	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение	220-240 В		
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет

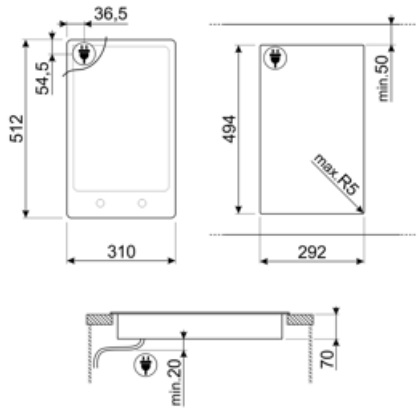

Совместимые Аксессуары



6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Поворотные перключатели