PGF32I-1



Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	30 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Індукційна
Код EAN	8017709161941

Естетика

Естетика	Classica
Колір	Нержавеющая сталь/ черный
Оздоблення	Матова
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Рамка	Так
Колір рамки	Нержавіюча сталь
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	2
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Чорний

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	2
Кількість зон приготування	2

Опції

Стандартный вырез	494x292 мм	**Блокування управління**	Так

Технічні характеристики


Передня центральна - Індукція - одинарна - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см

Задня центральна - Індукція - одинарна - 1.80 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	**Автоматичне відключення при перегріванні**	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	**Індикатор залишкового тепла**	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так	**Захист від випадкового включення**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	3500 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	16 A	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

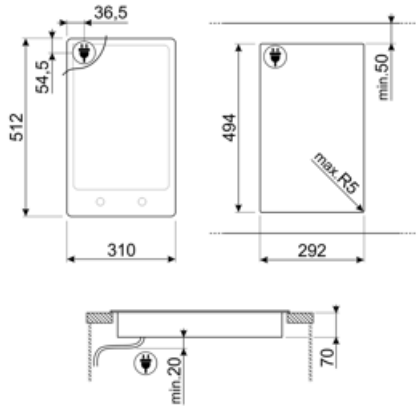

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

LGPGF-1

Планка для PGF з алюмінію

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Поворотные перключатели