

PGF32I-1



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
30 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709161941



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Πλαίσιο
Χρώμα πλαισίου
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic
Stainless steel/Black
Σατέν
Ανοξείδωτο ατσάλι
Βουρτσισμένο
Ναι
Ανοξείδωτο ατσάλι
Χειριστήρια
Μπροστά
2
Εφέ ατσαλιού
Μαύρο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	2
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ

494x292 mm

Κλείδωμα
ελέγχου/Ασφάλεια
παιδιών

Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός κέντρο - Επαγωγή - Μονή - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Πίσω κέντρο - Επαγωγή - Μονή - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους

Ναι

Ανίχνευση σκεύους

Ναι

Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους

Ναι

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης

Ναι

Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας

Ναι

Προστασία από τυχαία εκκίνηση

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)

3500 W

Ένταση ρεύματος

16 A

Τάση (V)

220-240 V

Τύπος παρεχόμενου καλωδίου

Μονοφασικό

Συχνότητα (Hz)


50/60 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας

120 cm

Φις

No

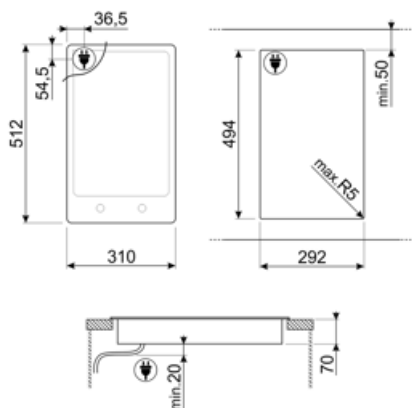

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα
τεπανιάκι

LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF



Symbols glossary



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Έλεγχος κουμπιών



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.