PGF32I-1



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil ultra-jos
Dimensiuni	30 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709161941

Estetică

Estetică	Classica
Culoare	Oțel inoxidabil/Negru
Finisaj	Satin
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cadru	Da
Culoare cadru	Oțel inoxidabil
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	2
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	2
Nr. total de zone de gătit	2

Opțiuni

Decupaj standard	494x292 mm	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da

Caracteristici tehnice


Față-centru - Inducție – unică - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Spate-centru - Inducție – unică - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	**Oprire automată la supraîncălzire**	Da
detectare tigaie	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	**Protecție împotriva pornirii accidentale**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3500 W	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Curent	16 A	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu

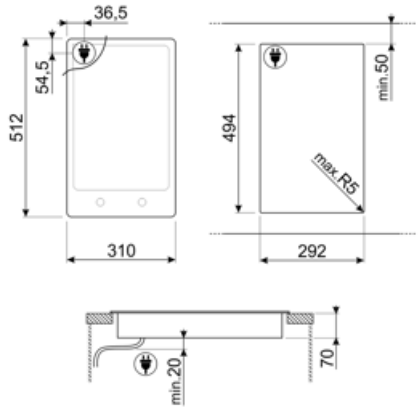

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Butoane rotative Linea pentru plite PGF



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

LGPGF-1

Bandă de legătură din aluminiu pentru PGF

Symbols glossary



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – inalțime de 1 mm.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Controlul butoanelor



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.