

PGF32I-1



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
30 cm
Electric
Inducție
8017709161941



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip de oțel
Cadru
Culoare cadru
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Logo
Culoare serie

Classica
Oțel inoxidabil/Negru
Satin
Oțel inoxidabil
Periat
Da
Oțel inoxidabil
Butoane rotative de control
Față
2
Efectul oțelului
Ecran mătase
Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	2
Nr. total de zone de gătit	2

Opțiuni



Decupaj standard	494x292 mm	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
------------------	------------	---------------------------------------	----

Caracteristici tehnice




Față-centru - Inducție – unică - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Spate-centru - Inducție – unică - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la supraîncălzire	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3500 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	16 A	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	No
Tip de cablu electric	Monofazat	Ștecher	Nu

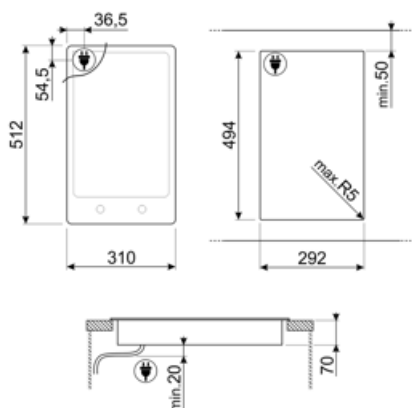

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Butoane rotative Linea pentru plite
PGF



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete
teppanyaki

LGPGF-1

Bandă de legătură din aluminiu pentru
PGF



Symbols glossary



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Controlul butoanelor



Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.