

PGF32I-1



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
30 cm
Електричний
Індукційна
8017709161941



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Рамка
Колір рамки
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Колір серіографії

Classica
Нержавеющая сталь/ черный
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Так
Нержавіюча сталь
Перемикачі
Фронтальне
2
Ефект нерж. сталі
Чорний

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	2
Кількість зон приготування	2

Опції



Стандартный вырез 494x292 мм

Блокування управління Так

Технічні характеристики



Передня центральна - Індукція - одинарна - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см

Задня центральна - Індукція - одинарна - 1.80 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду Так

Автоматичне визначення наявності посуду Так

Індикація мінімального діаметру посуду Так

Автоматичне відключення при перегріванні Так

Індикатор залишкового тепла Так

Захист від випадкового включення Так

Електричне підключення

Номинальна потужність 3500 Вт

Сила струму (А) 16 А


Напруга (В) 220-240 В

Тип електричного кабелю Так, однофазний

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

Довжина електричного кабелю (см) 120 см

Тип електричної вилки No

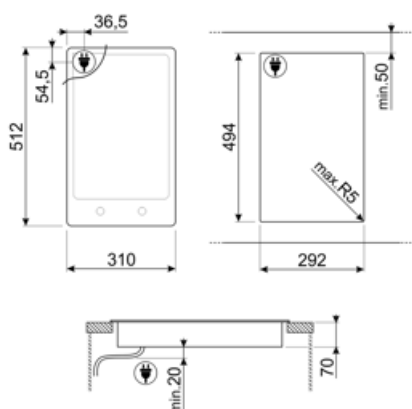

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаяки

LGPGF-1

Планка для PGF з алюмінію



Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Поворотные переключатели