

PGF64-4



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Erittäin matala profiili

60 cm

Kaasu

Kaasu

8017709153588

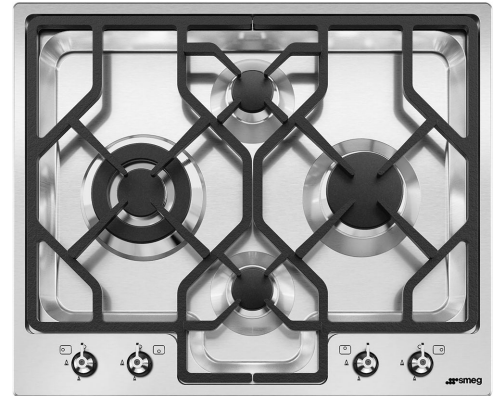

Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Classic

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Tavallinen

Alumiini

Säätimet

Etuosa

4

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Silkkipainettu

Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

4

Keittoalueita yhteensä

4

Vaihtoehdot

Työtason profiili

488x592 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Vasemmalla - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana keskellä - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitântä


Kaasun tyyppi G20 maakaasu

Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukanatulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 8500 W

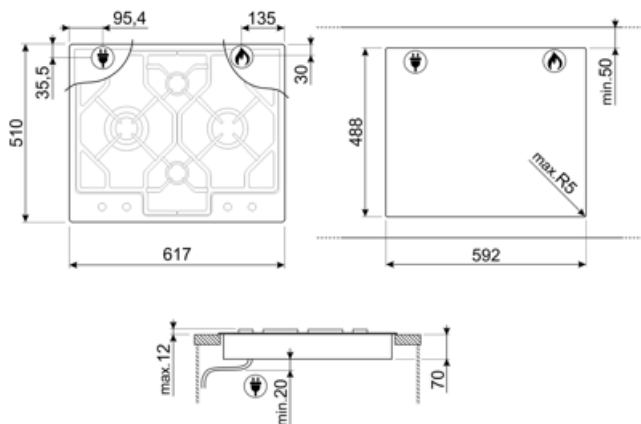





Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |