

PGF64-4



Produktgruppe

Type innbygging

Mål

Strømtilførsel

Type

EAN-kode

Platetopp


Ultralav profil

60 cm

Gass

Gasskokeplate

8017709153588

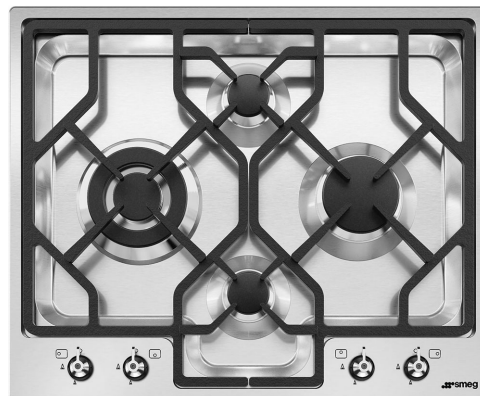

Estetisk linje



Estetikk

Farge

Finish

Materiale

Type stål

Panne stativ

Brennere

Materiale brennere

Type kontroll innstilling

Kontrollknapp funksjon

Antall kontroller

kontroller farge

Serigrafi farge

Classic

Rustfritt stål

Satinert

Rustfritt stål

Børstet

Støpejern

Standard

Aluminium

Vridere

Foran

4

Rustfritt stål-effekt

Sort

Programmer/funksjoner

Antall gasstilberedningssoner

4

Antall tilberedningssoner

4

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 488x592 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 3.90 kW

Midten bak - Gass - AUX - 1.05 kW

Midten foran - Gass - AUX - 1.05 kW

Høyre - Gass - RP - 2.50 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Standardtilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
 Spenning (V) 220-240 V
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
 Gasstilkobling Sylinderisk
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger
 Måling av gassforbindelse (W) 8500 W

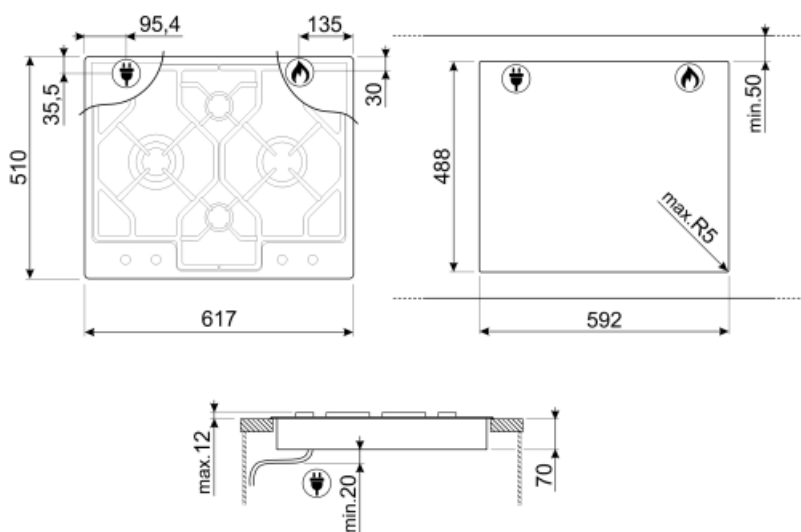





Not included accessories

6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF platetopper



Symbols glossary (TT)

	Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.		Bryterknottkontroll