


PGF64-4



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
60 cm
Gaz
Gazowa
8017709153588

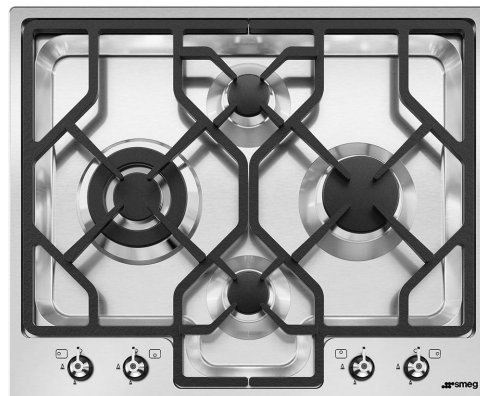

Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Classica
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Żeliwo
Standard
Aluminium
Pokręta
Front
4
Efekt stali nierdzewnej
Serigrafia
Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 4
Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Opcje

Standardowe wycięcie 488x592 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW

Tylny centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Prawy - Gaz - Szybki - 2.50 kW

Zabezpieczenie Tak

przeciwwypływowo
gazu

Zapalarka elektryczna Tak
zintegrowana w
pokrętle

Akcesoria w standardzie

Żeliwna podstawka do 1
WOKA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy
elektrycznego w
zestawie

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu 120 cm

Długość przewodu zasilającego (cm)

Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do G30 GPL Gaz płynny
gazu

Dostępne inne przyłącza Stożkowe
gazowe

Moc przyłączeniowa 8500 W
gazu

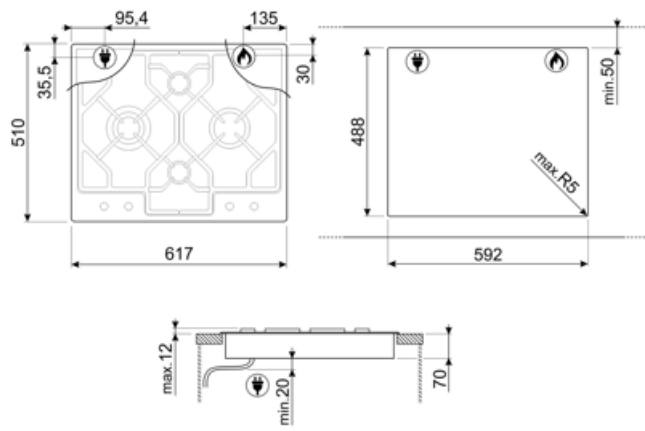

Kompatybilne Akcesoria

6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultraniski profil |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Sterowanie pokrętlami |