

PGF64-4



| | |
|--|----------------------|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль |
| Размеры | 60 см |
| Источник питания | Газ |
| Тип | Газ |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709153588 |



Эстетика



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Эстетика | Классика (Classica) |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Матовая |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Решетки | Чугунные |
| Горелки | Стандартный |
| Материал горелок | Алюминий |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Количество переключателей | 4 |
| Цвет переключателей | Эффект нержавеющей стали |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Черный |

Программы/ функции

| | |
|---|---|
| Количество газовых зон приготовления | 4 |
| Количество зон приготовления | 4 |

Опции

| | |
|--------------------------|------------|
| Стандартный вырез | 488x592 мм |
|--------------------------|------------|

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

| | | | |
|---------------------|----|-------------------------------------|----|
| Газ-контроль | Да | Автоматический электроподжиг | Да |
|---------------------|----|-------------------------------------|----|

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо ВОК 1

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 1 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | Тип электрической вилки | Нет |

Подключение к газу

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------|
| Тип газа | G20 природный газ | Подключение к газу | Коническое |
| Подключение к газу | Цилиндрическое | Номинальная мощность газа | 8500 Вт |
| Жиклеры для других типов газа в комплекте | G30 GPL сжиженный газ | | |

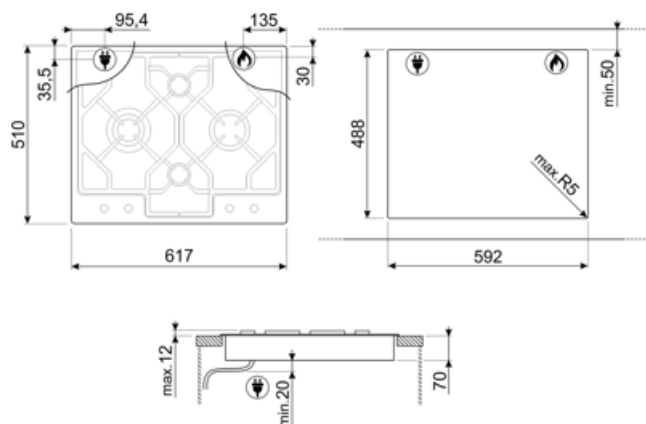


Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |