


PGF64-4



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
60 cm
Gas
Gashäll
8017709153588

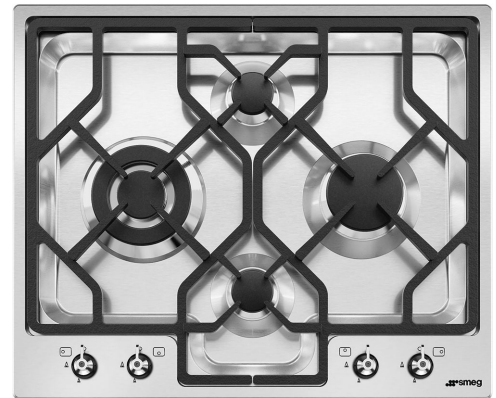

Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Standard
Aluminium
Vred
Front
4
Rostfritt stål liknande
Screentryckt
Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	488x592 mm
----------------------------	------------

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.90 kW

Mitten bak - Gas - AUX - 1.05 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Höger - Gas - RP - 2.50 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Medföljande tillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm
Typ av kontakt Nej

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 8500 W

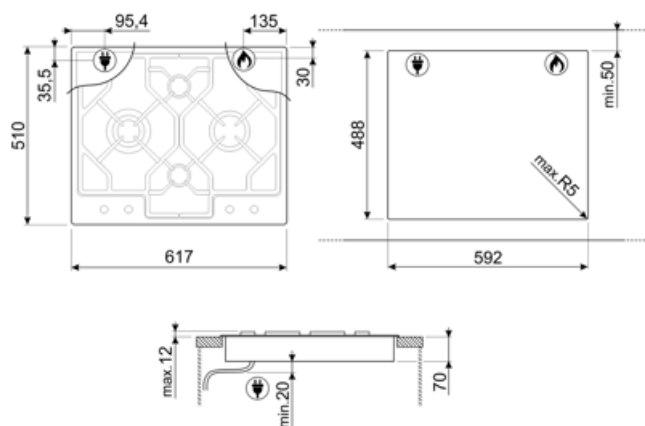





Kompatibela Tillbehör

6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm. |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  | Kontrollvred |