


PGF64-4



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil
60 cm
Gaz
Gaz
8017709153588

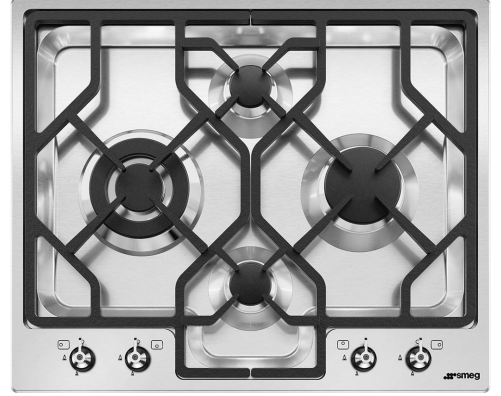

Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Çelik tipi
Tava destekleri
Brülörler
Brülör Malzemesi
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumanda sayısı
Kumandaların rengi
Logo
Serigrafi rengi

Classica
Paslanmaz çelik
Saten
Paslanmaz çelik
Fırçalanmış
Döküm
Standart
Alüminyum
Kontrol düğmeleri
Ön
4
Çelik efekti
Serigrafi
Siyah

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı 4
Toplam pişirme alanı sayısı 4

Seçenekler

Standart kesim 488x592 mm

Teknik özellikler

UR

Sol - Gaz - UR - 3.90 kW

Arka orta - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Sağ - Gaz - Hızlı - 2.50 kW

Gaz emniyet valfleri

Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Döküm Wok desteği 1

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)

1 W

Güç kaynağı kablo uzunluğu

120 cm

Voltaj (V)

220-240 V

Terminal box

No

Elektrik kablosu tipi

Tek faz

Fiş

Hayır

Frekans (Hz)

50/60 Hz

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi

G20 Doğal gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları

Konik

Gas connection


Cilindrical

Diğer gaz nozülleri dahildir

G30 GPL likit gaz

Gaz bağlantı derecesi (W)

8500 W

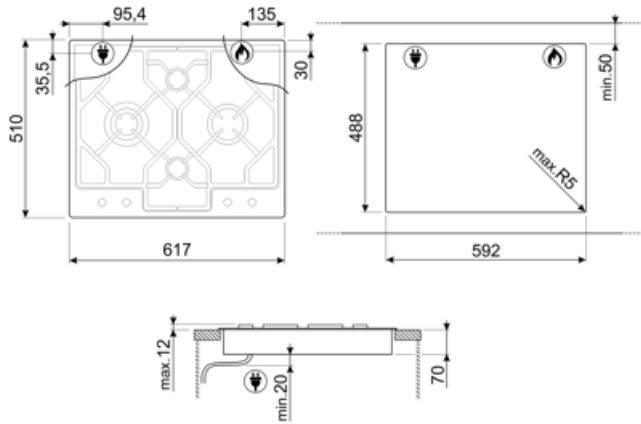





Compatible Accessories

6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik. |  | Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için. |
|  | Düğme kontrolü |  | Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar. |