

PGF64-4



 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

 Размеры
 60 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

ЕАN-код 8017709153588



Эстетика





Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Материал Нержавеющая сталь

 Тип нержавеющей стали
 Матовая

 Решетки
 Чугунные

 Горелки
 Стандартный

 Материал горелок
 Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

 Расположение переключателей
 Фронтальное

 Количество переключателей
 4

Цвет переключателей Эффект нержавеющей стали

Логотип Шелкография **Цвет сериографии** Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления 4 **К**оличество зон приготовления 4

Опции

Стандартный вырез 488х592 мм

SMEG SPA 07.12.2025



Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг

Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение

Тип электрического

кабеля

220-240 B

Однофазное

Частота тока

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки


50/60 Гц 120 см

Νo

Подключение к газу

Тип газа Подключение к газу Жиклеры для других типов газа в комплекте

G20 природный газ Цилиндрическое G30 GPL сжиженный газ Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 8500 Вт газа

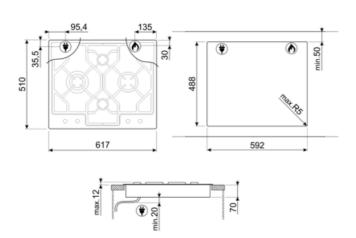

SMEG SPA 07.12.2025



Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



SMEG SPA 07.12.2025



Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

SMEG SPA 07.12.2025