

PGF64-4



Produktgrupp

Inbyggnad

Storlek

Strömtillförsel

Typ

EAN-kod

Häll


Extra låg profil

60 cm

Gas

Gashäll

8017709153588

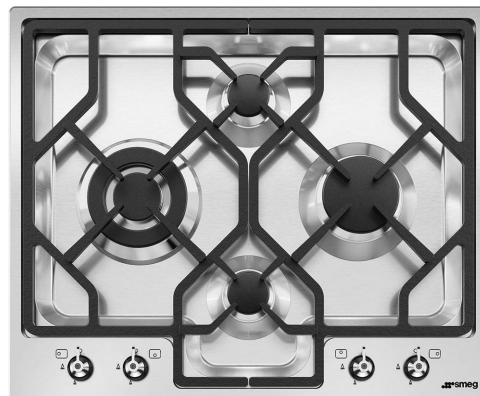

Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av stål

Pannställ

Typ av brännare

Material brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Färg på markeringar

Classic

Rostfritt stål

Sidenmatt

Rostfritt stål

Borstad

Gjutjärn

Standard

Aluminium

Vred

Front

4

Rostfritt stål liknande

Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll

4

Totalt antal zoner

4

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

488x592 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.90 kW

Mitten bak - Gas - AUX - 1.05 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Höger - Gas - RP - 2.50 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Standardtillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm
Kontakt No

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 8500 W

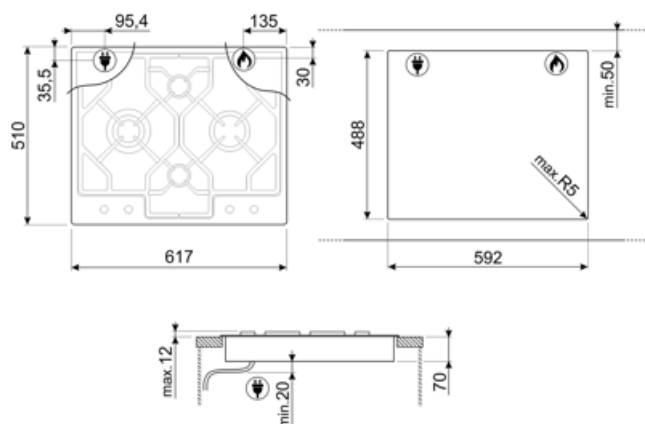

Kompatibela Tillbehör

6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



Symbols glossary

	Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Kontrollvred		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.