

PGF75-4



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709153601



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	5
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Præget

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 492x700 mm

Tekniske egenskaber

UR

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.05 kW

Bagest til venstre - Gas - Semi-hurtig - 1.75 kW

Central - Gas - UR - 3.90 kW

Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.75 kW

Front-højre - Gas - AUX - 1.05 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning
ledningslængde 120 cm

Stik Nej

Gastilslutning


Gastype Naturgas G20

Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser
medfølger G30 GPL-gas

Andre givne
gasforbindelser Konisk

Gastilslutning normering 9500 W
(W)

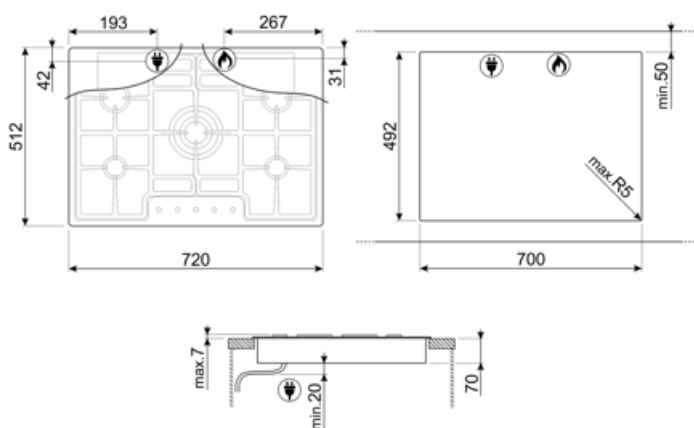

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea drejknapper til PGF kogeplader



GRW

Wok support



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening