

PGF75-4



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Erittäin matala profiili
70/75 cm
Kaasu
Kaasu
8017709153601



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Teräksen tyyppi
Keittoastioiden tuet
Polttimet
Polttimien materiaali
Säätimien tyyppi
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Logo

Classic
Ruostumaton teräs
Harjattu
Ruostumaton teräs
Harjattu
Valurauta
Tavallinen
Alumiini
Säätimet
Etuosa
5
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Kohokuvioitu

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä 5
Keittoalueita yhteensä 5

Vaihtoehdot

Työtason profiili 492x700 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Keskellä - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz


Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitännä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
 Kaasuliitännä Sylinterinmuotoinen
 Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
 Kaasun tehotaso 9500 W

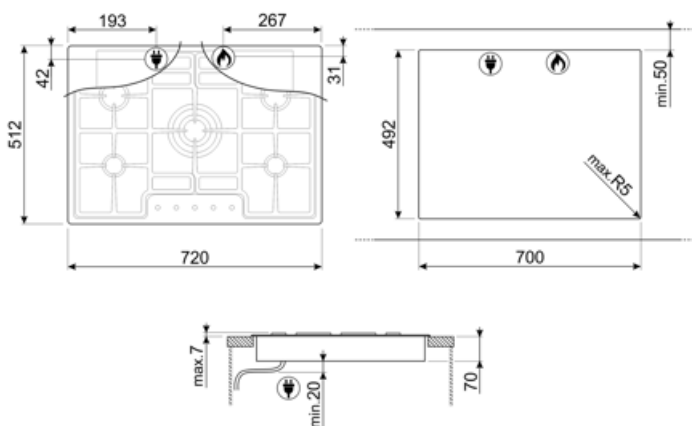

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



GRW

Wok support



GRM

Kaasutasojen mutteripannulusta




WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |