

## PGF75-4



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Erittäin matala profiili  
70/75 cm  
Kaasu  
Kaasu  
8017709153601



## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Teräksen tyyppi  
Keittoastioiden tuet  
Polttimet  
Polttimien materiaali  
Säätimien tyyppi  
Säätönappien sijainti  
Säätimien lukumäärä  
Säätimien väri

Classic  
Ruostumaton teräs  
Harjattu  
Ruostumaton teräs  
Harjattu  
Valurauta  
Tavallinen  
Alumiini  
Säätimet  
Etuosa  
5  
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

## Ohjelmat/toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä 5  
Keittoalueita yhteensä 5

## Vaihtoehdot

Työtason profiili 492x700 mm

## Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Keskellä - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Vakiovarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

## Sähköliitântä


Sähköliitântäteho (W) 1 W  
Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz  
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu  
Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen  
Muut mukana G30 GPL nestekaasu  
toimitettavat suuttimet

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen  
Kaasun tehotaso 9500 W

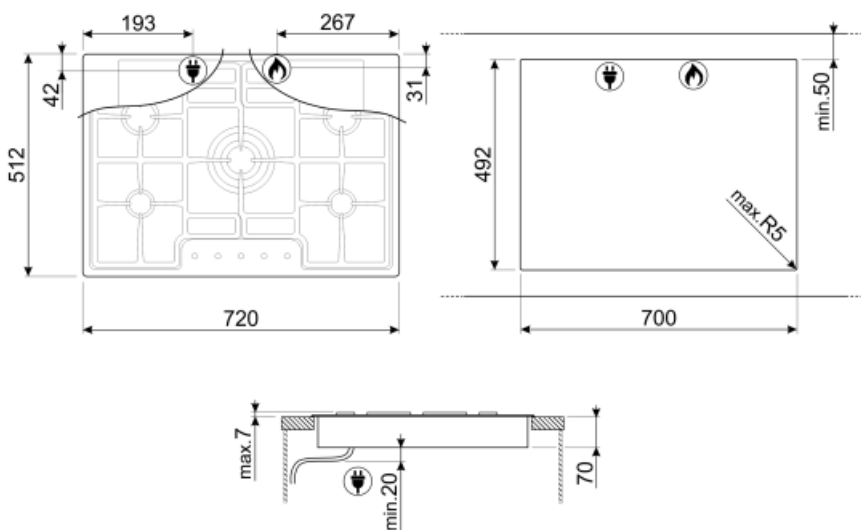

---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Wok support



**GRM**  
Kaasutasojen mutteripannualusta



**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support



**6MP1PGF**  
6 Linea-nuppia PGF-tasoille

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus  |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.   |