

PGF75-4



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil
70/75 cm
Gáz
Gáz
8017709153601



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó

Classica
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Öntöttvas
Szabvány
Alumínium
Vezérlőgombok
Elülső
5
Acél hatás
Kiemelt

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 5
Főzőzónák száma összesen 5

Opciók

Munkalap kivágás 492x700 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.05 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.75 kW

Központi - Gáz – UR - 3.90 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.75 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.05 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza
Csatlakozódugó

120 cm
Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

Kúp alakú

9500 W

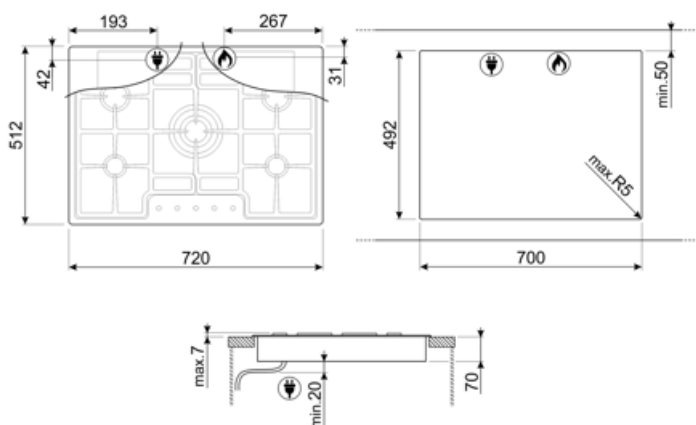

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



GRW

Woktartó



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.