

## PGF75-4



<b>Famiglia</b>	Piano di cottura
<b>Incasso</b>	Semifilo
<b>Dimensione</b>	70/75 cm
<b>Alimentazione</b>	Gas
<b>Tipologia</b>	Gas
<b>Codice EAN</b>	8017709153601



## Estetica



<b>Estetica</b>	Classica
<b>Colore</b>	Acciaio Inox
<b>Finitura</b>	Satinato
<b>Materiale</b>	Inox
<b>Tipo inox</b>	Satinato
<b>Griglie</b>	Ghisa
<b>Bruciatori</b>	Standard
<b>Materiale bruciatori</b>	Alluminio
<b>Tipo di regolazione comandi</b>	Manopole
<b>Posizione comandi</b>	Frontale
<b>N° manopole</b>	5
<b>Colore manopole</b>	Effetto Inox
<b>Logo</b>	Imbutito

## Programmi / Funzioni

<b>Numero zone di cottura gas</b>	5
<b>Numero totale di zone di cottura</b>	5

## Opzioni

<b>Foro da incasso</b>	492x700 mm
------------------------	------------

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW  
Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.75 kW  
Centrale - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW  
Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.75 kW  
Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW

**Valvolatura di sicurezza** Sì

**Accensione rapida sotto manopola** Sì

## Dotazione accessori Inclusi


**Griglia in ghisa per Wok** 1

## Collegamento Elettrico

<b>Dati nominali di collegamento elettrico</b>	1 W	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	120 cm
<b>Tensione (V)</b>	220-240 V	<b>Spina</b>	No
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz		

## Collegamento Gas

<b>Tipo di gas</b>	G20 Gas naturale	<b>Altri raccordi gas inclusi</b>	Conico
<b>Collegamento gas</b>	Cilindrico	<b>Dati nominali di collegamento gas</b>	9500 W
<b>Altri ugelli gas inclusi</b>	G30 Gas Liquido GPL		

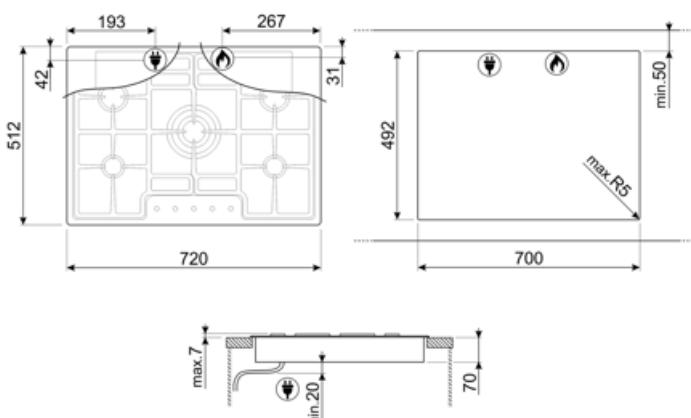

## Accessori Compatibili

### 6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova  
Linea per pianali PGF



### GRW

Griglia riduzione wok



### GRM

Griglia riduzione moka



### WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



## Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole

