

PGF75-4



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Semifilo
Dimensione	70/75 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709153601



Estetica



Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisa
Brucciatori	Standard
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	5
Colore manopole	Effetto Inox
Logo	Imbutito

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	5
Numero totale di zone di cottura	5

Opzioni

Foro da incasso	492x700 mm
-----------------	------------

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.75 kW
 Centrale - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.75 kW
 Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW
 Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

Dotazione accessori Inclusi


Griglia in ghisa per Wok 1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm
Tensione (V)	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50/60 Hz		

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	9500 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		

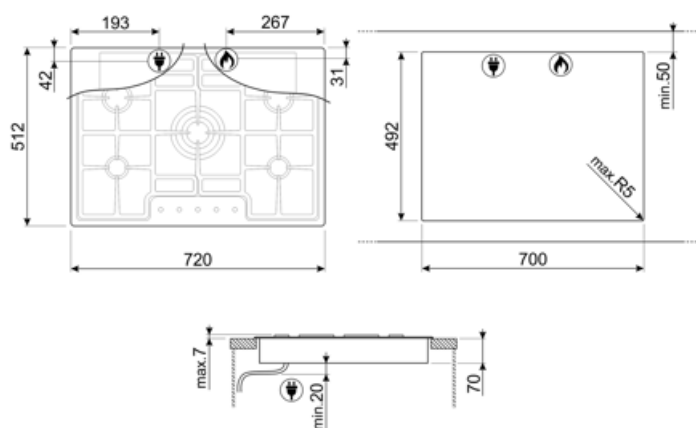

Accessori Compatibili

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova
Linea per piani PGF



GRW

Griglia riduzione wok



GRM

Griglia riduzione moka







WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



Glossario simboli

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal. |  | Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  | Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. |  | Controllo con manopole |