

PGF75-4



Produktgruppe

Type innbygging

Mål

Strømtilførsel

Type

EAN-kode

Platetopp

Ultralav profil

70/75 cm

Gass

Gasskokeplate

8017709153601



Estetisk linje



Estetikk

Farge

Finish

Materiale

Type stål

Panne stativ

Brennere

Materiale brennere

Type kontroll innstilling

Kontrollknapp funksjon

Antall kontroller

kontroller farge

Classic

Rustfritt stål

Satinert

Rustfritt stål

Børstet

Støpejern

Standard

Aluminium

Vridere

Foran

5

Rustfritt stål-effekt

Programmer/funksjoner

Antall tilberedningssoner

5

Antall gasstilberedningssoner

5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 492x700 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.05 kW

Venstre bak - Gass - SRD - 1.75 kW

Midten - Gass - URP - 3.90 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.75 kW

Høyre foran - Gass - AUX - 1.05 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Standardtilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
Gasstilkobling Sylinderisk
Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger
Måling av gassforbindelse (W) 9500 W

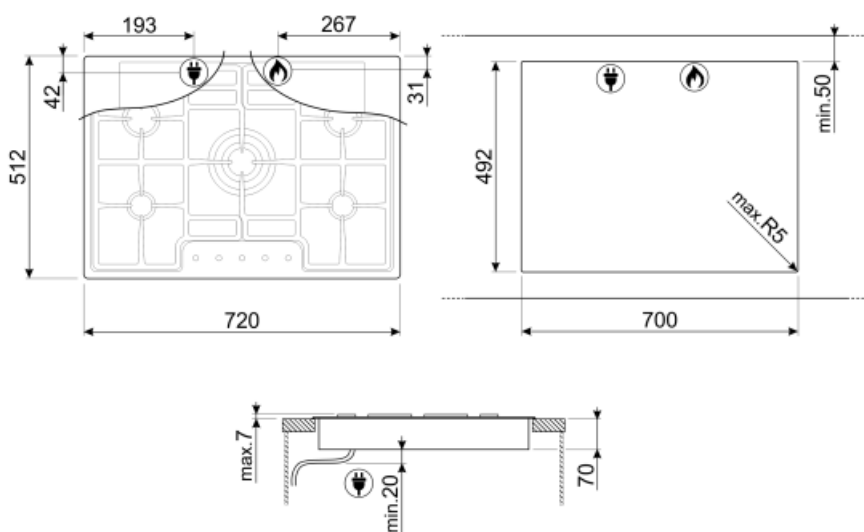

Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support







GRM
Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne

6MP1PGF
6 Linea bryterknotter for PGF
platetopper



Symbols glossary (TT)

	Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.		Bryterknottkontroll