PGF75-4

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709153601



Estetisk linje

Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Preget

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 492x700 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.05 kW
Venstre bak - Gass - SRD - 1.75 kW
Midten - Gass - URP - 3.90 kW
Høyre bak - Gass - SRD - 1.75 kW
Høyre foran - Gass - AUX - 1.05 kW

Gassikkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tenning**	Ja

Medfølgende tilbehør


Wokholder i støpejern	1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	**Støpseltype**	Nei
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	**Andre gasstilkoblinger følger**	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk		
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL	**Måling av gassforbindelse (W)**	9500 W

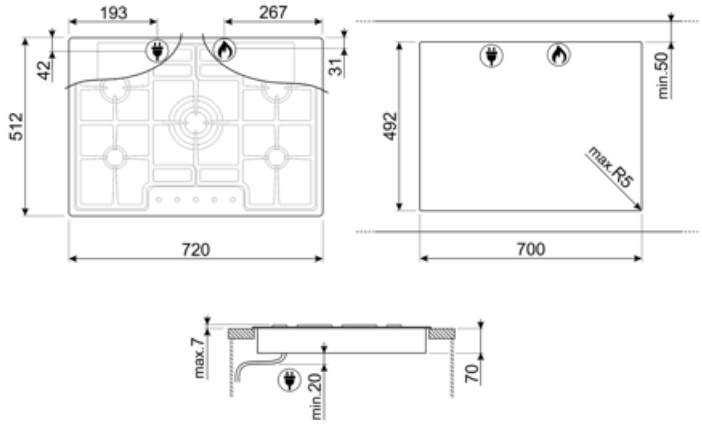

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF platetopper



GRM



Gassplatetopper støtterist til Espressokanne

GRW



Wok support

WOKGHU



Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Bryterknottkontroll



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.