

PGF75-4



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat

Vlak opbouw

70/75 cm

Gas en Elektriciteit

Gas

8017709153601



Design



Design

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type staal

Pottendragers

Gasbranders

Materiaal branders

Bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Logo

Classici

Inox

Geborsteld inox

Inox

Geborsteld inox

Gietijzeren pottendragers

Standaard branders

Aluminium

Bedieningsknoppen

Vooraan

5

Inox look

In reliëf

Program / Functions

Aantal kookzones gas

5

Totaal aantal kookzones

5

Opties

Worktop Cut-Out

492x700 mm

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Midden - Gas - URP - 3.90 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

Thermobeveiliging	Ja	Automatische ontsteking	Ja
--------------------------	----	--------------------------------	----

Meegeleverde accessoires


Gietijzeren wokring 1

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50/60 Hz		

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	9500 W
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd		

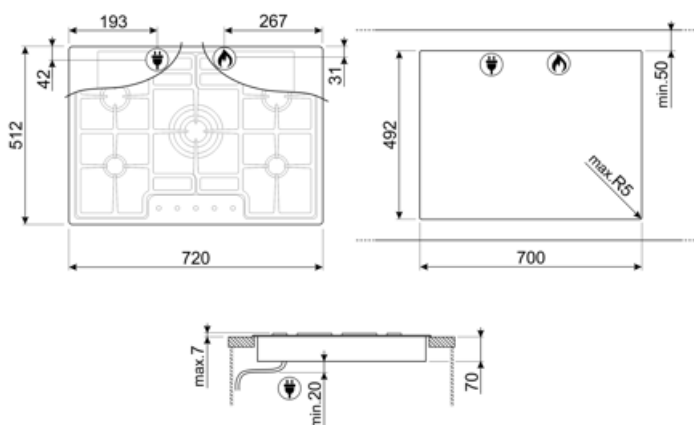

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



GRW

Wok support



GRM

Moka houder voor gaskookplaten



WOKGHU

Gietijzeren wok steun



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |  | Knobs control |