

## PGF75-4



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Ultra niski profil  
70/75 cm  
Gaz  
Gazowa  
8017709153601



## Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Wykończenie  
Materiał  
Typ stali nierdzewnej  
Ruszty  
Palniki  
Materiał palników  
Rodzaj sterowania  
Położenie pokręteł  
Liczba pokręteł  
Kolor pokręteł  
Logo

Classica  
Stal nierdzewna  
Satynowany  
Stal nierdzewna  
Szczotkowana  
Żeliwo  
Standard  
Aluminium  
Pokręta  
Front  
5  
Efekt stali nierdzewnej  
Tłoczone

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5  
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

## Opcje

Standardowe wycięcie 492x700 mm

## Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW  
 Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW  
 Centralny - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW  
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW  
 Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW  
 Zabezpieczenie przeciwwypływowo gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

## Akcesoria w standardzie

Żeliwna podstawa do WOKA 1

## Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W  
 Napięcie (V) 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm  
 Wtyczka Nie

## Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny  
 Podłączenie gazowe Cylindryczne  
 Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe  
 Moc przyłączeniowa gazu 9500 W

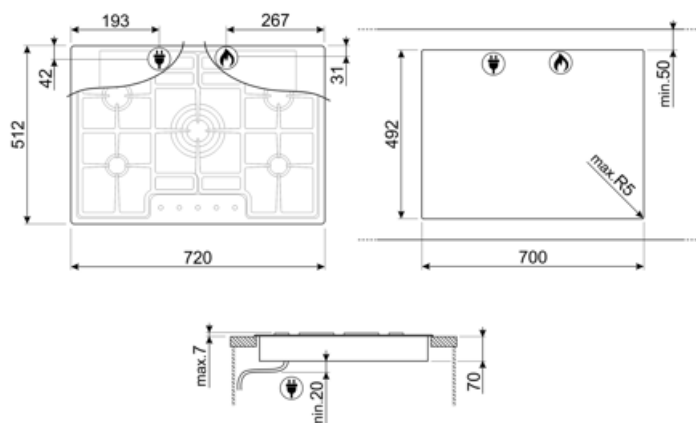

## Kompatybilne Akcesoria

### 6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



### GRW

Podstawka do WOKA



### GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



### WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Ultraniski profil                                 |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Sterowanie pokrętłami   |