PGF75-4

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	70/75 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709153601



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Standard
Materiał palników	Aluminium
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	5
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Tłoczone

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	5
Liczba wszystkich stref grzejnych	5

Opcje

Standardowe wycięcie	492x700 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW
Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW
Centralny - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Akcesoria w standardzie


Żeliwna podstawka do WOKA	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Voltage (V)	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz		

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	9500 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		

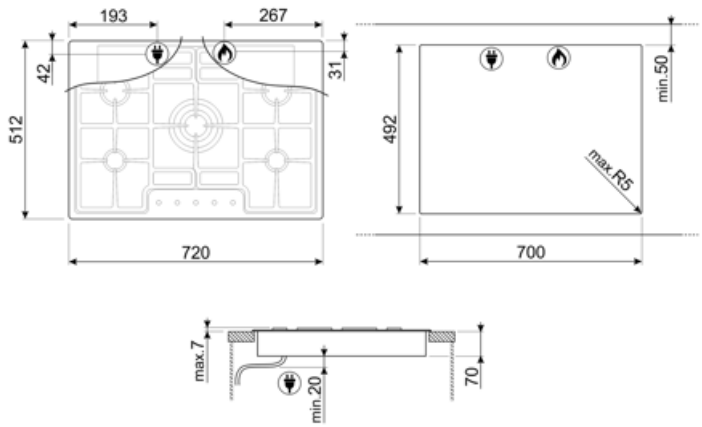

Kompatybilne Akcesoria



6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA

Słowniczek oznaczeń

 Ultraniski profil

 Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.

 Sterowanie pokrętłami