

PGF75-4



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
70/75 cm
Gaz
Gazowa
8017709153601



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł

Classica
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Żeliwo
Standard
Aluminium
Pokręta
Front
5
Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych	5
Liczba palników gazowych	5

Opcje

Standardowe wycięcie 492x700 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW
 Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW
 Centralny - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW
 Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW
 Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Akcesoria standardowe

Żeliwna podstawa do WOKA 1

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm


Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe
 Moc przyłączeniowa gazu 9500 W

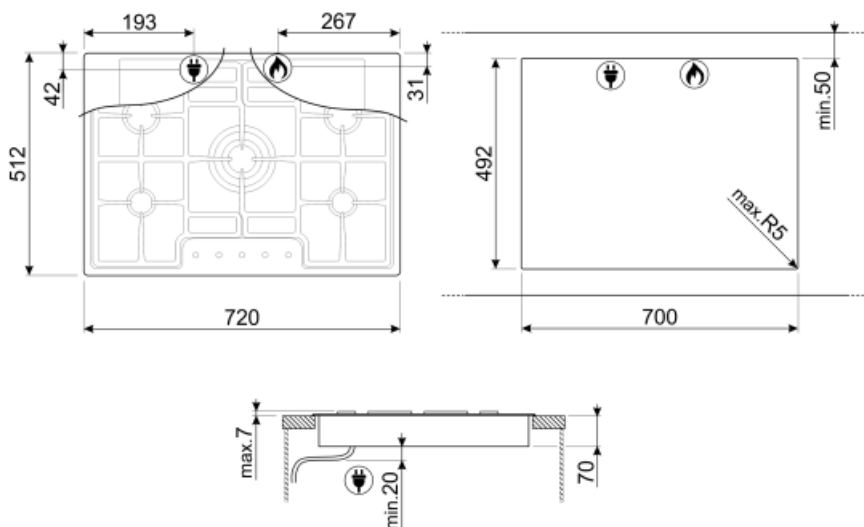

Not included accessories



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych

6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultraniski profil |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Sterowanie pokrętlami |