

PGF75-4



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	70/75 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709153601



Эстетика



Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Штампованный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез	492x700 мм
--------------------------	------------

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
 Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо ВОК 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50/60 Гц		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	9500 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

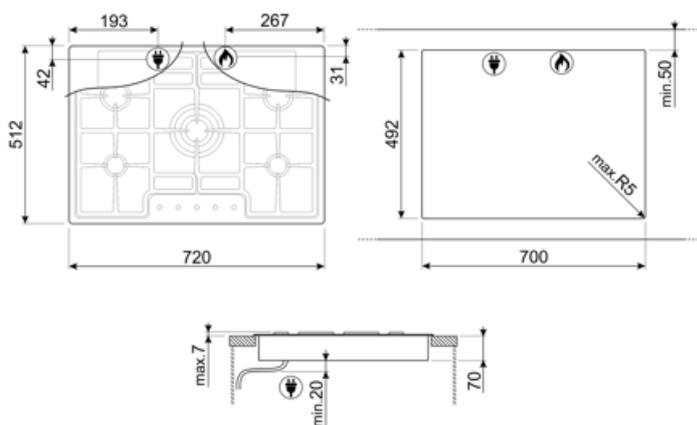

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRW

Решетка ВОК



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели |