

PGF75-4



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709153601



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Standard
Aluminium
Vred
Front
5
Rostfritt stål liknande

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

492x700 mm

Teknisk specifikation



Vänster fram - Gas - AUX - 1.05 kW
Vänster bak - Gas - SRD - 1.75 kW
Mitten - Gas - URP - 3.90 kW
Höger bak - Gas - SRD - 1.75 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Standardtillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 9500 W

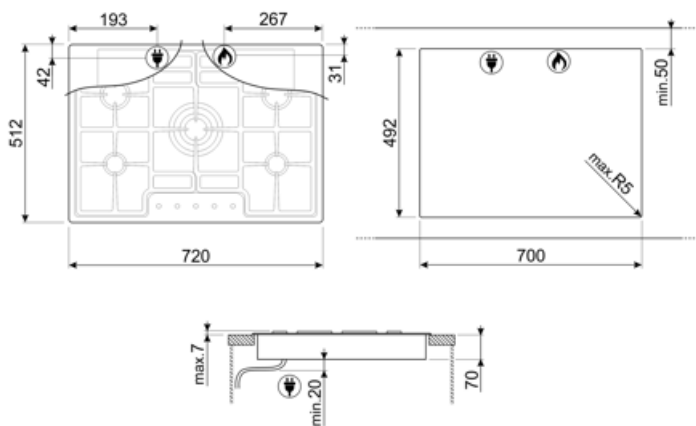

Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare



GRM
Espressohållare för mokabryggare







WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

6MP1PGF
6 Linea-vred för PGF-spisar



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm. |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |  | Kontrollvred |