

## PGF75-4



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Extra låg profil  
70/75 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709153601



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av stål  
Pannställ  
Typ av brännare  
Material brännare  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Logga

Classic  
Rostfritt stål  
Sidenmatt  
Rostfritt stål  
Borstad  
Gjutjärn  
Standard  
Aluminium  
Vred  
Front  
5  
Rostfritt stål liknande  
Stansad

## Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

## Alternativ

Standard inbyggnadsmått	492x700 mm
-------------------------	------------

## Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.75 kW

Mitten - Gas - URP - 3.90 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.75 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Säkerhetsventiler                      Ja                                      Automatisk tändning                      Ja

## Medföljande tillbehör


Wokhållare i gjutjärn                      1

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	Längd matningskabel	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50/60 Hz		

## Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	Övriga inkluderade gasanslutningar	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	Anslutningseffekt	9500 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

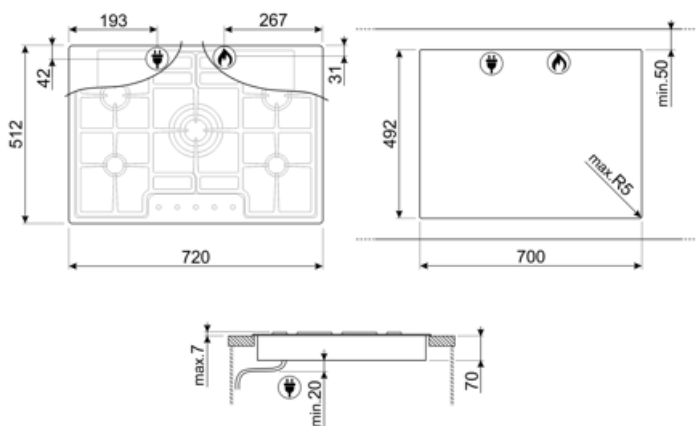

---

## Kompatibela Tillbehör

---

### 6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



### GRW

Wokhållare



### GRM

Espresso-hållare för mokabryggare



### WOKGHU



Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



---

## Symbols glossary

---

	Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Kontrollvred		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.