PGF75-4

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	70/75 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709153601



Естетика

Естетика	Classica
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	Стандартний
Матеріал конфорок	Алюміній
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	5
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Логотип	Штампований

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	5
Кількість зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез	492x700 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.05 кВт
Задня ліва - Газ - SRD - 1.75 кВт
Центральна - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт
Задня права - Газ - SRD - 1.75 кВт
Передня права - Газ - AUX - 1.05 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Аксесуари в комплекті


Чавунна решітка WOK	1

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	9500 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

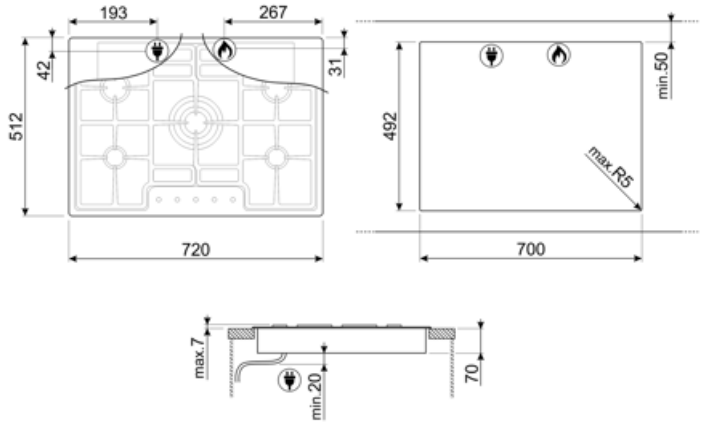

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

GRW



Решетка ВОК

WOKGHU



Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели