

## PGF75-4



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifijo
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709153601



## Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Estándar
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	5
Color mandos	Efecto inox
Logo	Embutido

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

## Opciones

Hueco estándar 492x700 mm

## Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW

Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.75 kW

Central - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.75 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.05 kW

**Sistema de válvulas de seguridad****Conexión automática**

Sí

## Equipo accesorios incluidos


**Rejilla de hierro forjado para wok** 1

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	1 W	<b>Largo del cable de alimentación</b>	120 cm
<b>Tensión (V)</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	No
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz		

## Conexión de gas

<b>Tipo de gas</b>	G20 gas natural	<b>Otras conexiones de gas</b>	Cónica
<b>Conexión de gas</b>	Cilíndrico	<b>previstas</b>	
<b>Otros inyectores de gas incluidos</b>	G30 Gas Liquido GPL	<b>Datos nominales de conexión gas</b>	9500 W

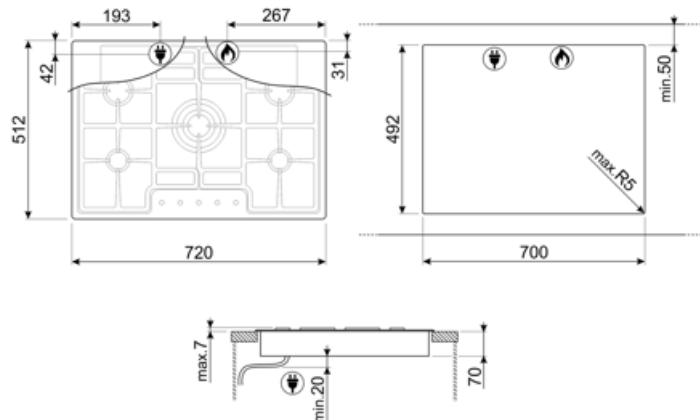

## Accesorios Compatible

**6MP1PGF**

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



**GRW**

Soporte para Wok



**GRM**

Soporte para cafetera Moka



**WOKGHU**

Soporte de hierro fundido para Wok



## Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control