

# PGF75-4

Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

**Código EAN** 8017709153601



#### Estética





Estética Clásica

**Color** Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición

QuemadoresEstándarMaterial de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos5

Color mandos Efecto inox

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas 5 Número total de zonas de cocción 5

## **Opciones**

Hueco estándar 492x700 mm

### Características técnicas

SMEG SPA 16/10/2025





Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.75 kW

Central - Gas - URP - 3.90 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.75 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.05 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

#### Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V)

1 W

220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de

alimentación

50/60 Hz

120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas

Conexión de gas

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos

G20 gas natural

Cilindrico


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

9500 W

conexión gas

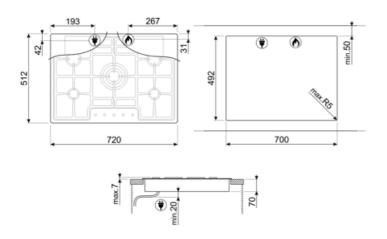

**SMEG SPA** 16/10/2025



# **Accesorios Compatible**

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRW

Soporte para Wok



**GRM** 

Soporte para cafetera Moka





Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 16/10/2025



## Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 16/10/2025