

PGF75-4



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709153601



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Classic

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Tavallinen

Alumiini

Säätimet

Etuosa

5

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Ohjelmat/toiminnot

Keittoalueita yhteensä

5

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot

Työtason profiili

492x700 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Keskellä - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Vakiovarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V


Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen
Muut mukana G30 GPL nestekaasu
toimitettavat suuttimet

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
Kaasun tehotaso 9500 W

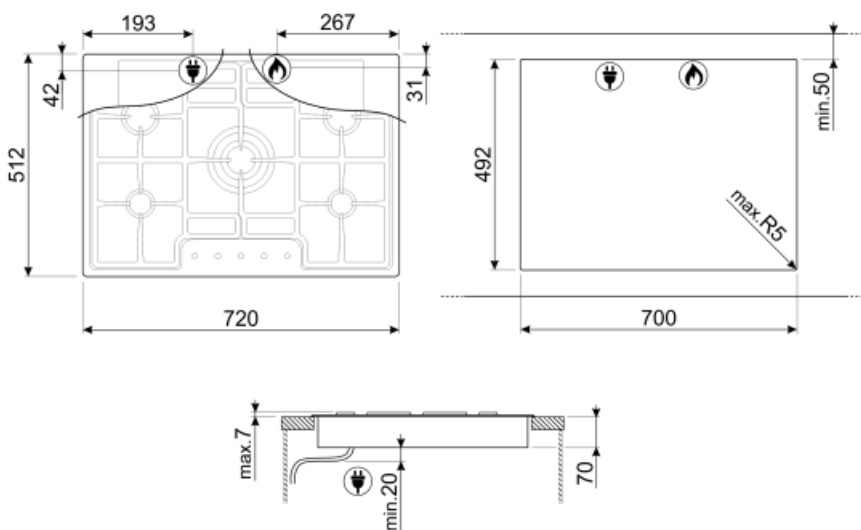

Not included accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



GRM
Kaasutasojen mutteripannualusta

6MP1PGF
6 Linea-nuppia PGF-tasoille



Symbols glossary (TT)



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus