

PGF75-4



 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

Размеры70/75 cmИсточник питанияГазТипГаз

ЕАN-код 8017709153601



Эстетика





Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Материал Нержавеющая сталь

 Тип нержавеющей стали
 Матовая

 Решетки
 Чугунные

 Горелки
 Стандартный

 Материал горелок
 Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Эффект нержавеющей стали

Логотип Штампованный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления 5 **Количество зон приготовления** 5

Опции

Стандартный вырез 492х700 мм

Технические характеристики

SMEG SPA 07.12.2025





Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический электроподжиг

Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение Частота тока 220-240 B

50/60 Гц

Длина электрического

120 cm

кабеля

Тип электрической

No

вилки

Подключение к газу

Тип газа Подключение к газу G20 природный газ

Цилиндрическое

G30 GPL сжиженный газ Жиклеры для других


типов газа в комплекте

Подключение к газу

Номинальная мощность 9500 Вт

Коническое

газа

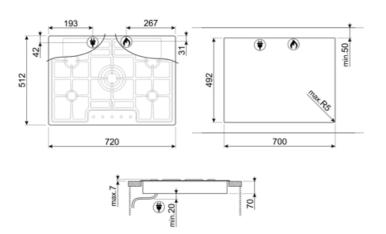

SMEG SPA 07.12.2025



Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

GRW

Решетка Wok



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 07.12.2025



Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 07.12.2025