

## PGF75-4



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль
<b>Размеры</b>	70/75 cm
<b>Источник питания</b>	Газ
<b>Тип</b>	Газ
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709153601



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Классика (Classica)
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь
<b>Отделка</b>	Матовая
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Решетки</b>	Чугунные
<b>Горелки</b>	Стандартный
<b>Материал горелок</b>	Алюминий
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	5
<b>Цвет переключателей</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Логотип</b>	Штампованный

## Программы/ функции

<b>Количество газовых зон приготовления</b>	5
<b>Количество зон приготовления</b>	5

## Опции

<b>Стандартный вырез</b>	492x700 мм
--------------------------	------------

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт  
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт  
 Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт  
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо ВОК 1

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Частота тока</b>	50/60 Гц		

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	9500 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G30 GPL сжиженный газ		

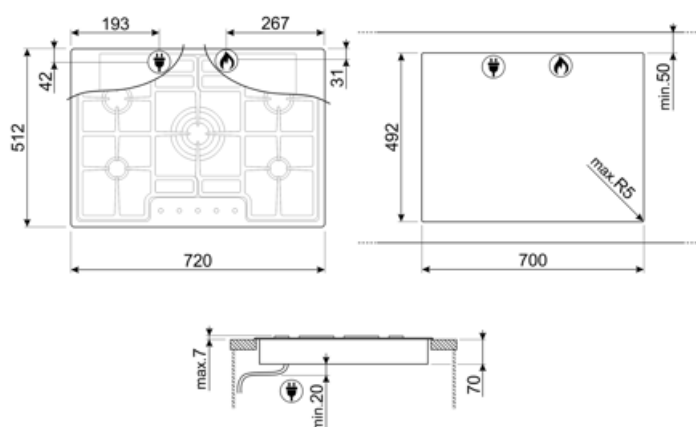

## Совместимые Аксессуары

### 6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



### GRW

Решетка ВОК



### GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



### WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.             |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели                                 |