

PGF75-4



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
70/75 cm
Gas
Gas
8017709153601



Estetisk linje



Färg
Finish
Estetik
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller

Rostfritt stål
Sidenmatt
Classic
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Standard
Aluminium
Vred
Front
5
Rostfritt stål liknande

Program/funktioner

Totalt antal zoner 5
Antal kokzoner gashäll 5

Alternativ

Standard inbyggnadsmått 492x700 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.75 kW

Mitten - Gas - URP - 3.90 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.75 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Standardtillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm


Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 9500 W

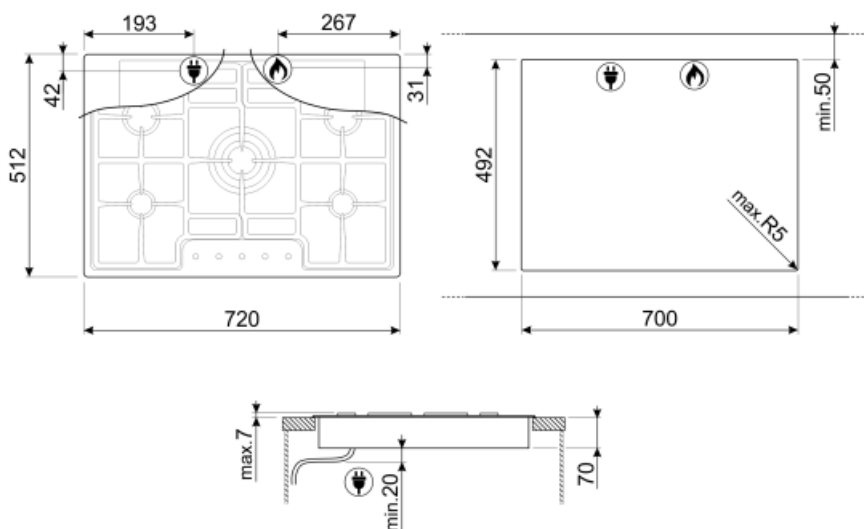

Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare



GRM
Espressohållare för mokabryggare



DICAR
Plattor för att jämna ut värmen vid
sjudning på gashäll.







WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för
stabilitet och smidighet under
tillagning.

6MP1PGF
6 Linea-vred för PGF-spisar



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm. |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |  | Knobs control |