

PGF75-4



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
70/75 cm
Газ
Газ
8017709153601



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів

Classica
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунно-сірий
Стандартний
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
5
Ефект нерж. сталі

Програми/ Функції

Кількість зон приготування	5
Кількість газових зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез 492x700 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.05 кВт
 Задня ліва - Газ - SRD - 1.75 кВт
 Центральна - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт
 Задня права - Газ - SRD - 1.75 кВт
 Передня права - Газ - AUX - 1.05 кВт

Газ-контроль	Так	Автоматичне електрозапалювання	Так
---------------------	-----	---------------------------------------	-----

Акcesуари в комплекті


Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення


Номинальна потужність	1 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номинальна потужність газу (кВт)	9500 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

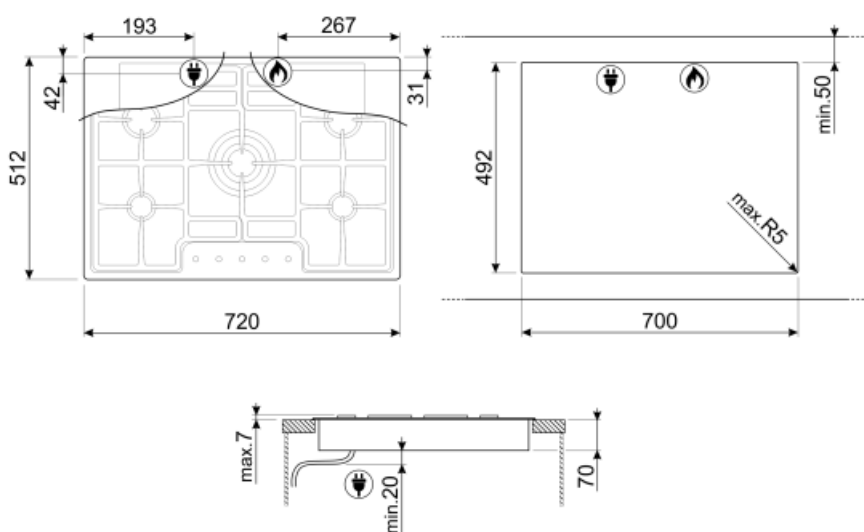

Not included accessories



GRW

Решетка Wok



GRM

Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей
PGF

Symbols glossary (ТТ)



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели