

# PGF75K-4



FamiliaEncimera de cocciónEmpotradoSemialineadoDimensión70/75 cmAlimentaciónMixtoTipologíaGas

**Código EAN** 8017709157005



#### Estética





Estética Clásica

**Color** Acero inoxidable

Acabado Satinado Material Inox Tipo de inox Satinado Fundición Rejillas Quemadores Estándar Material de los quemadores Aluminio Regulación de mandos Mandos Posición mandos Frontal

Posición mandos Frontal

N.º de mandos 5

Color mandos Efecto in

Color mandosEfecto inoxLogoEmbutido

# **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas 5 Número total de zonas de cocción 5

#### **Opciones**

Hueco estándar 492x700 mm

#### Características técnicas

SMEG SPA 03/12/2025





Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW

Central - Gas - URP - 4.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.05 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

#### Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

1 W

Tensión (V)

120-240 V

Frecuencia Largo del cable de

alimentación

50/60 Hz

120 cm

#### Conexión de gas


Tipo de gas Conexión de gas G30 Gas Líquido GPL

Cilindrico

Otros inyectores de gas G110 Gas ciudad, G20 Gas incluidos

Datos nominales de conexión eléctrica

natural 9500 W

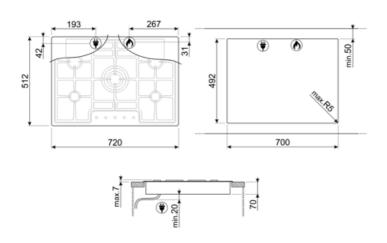


**SMEG SPA** 03/12/2025



# **Compatible Accessories**

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRM

Soporte para cafetera Moka

GRW

Soporte para Wok



**WOKGHU** 

Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 03/12/2025



### Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control

SMEG SPA 03/12/2025