

PGF75K-4



Familia	Encimera de cocción
Empotrado	Semialineado
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Mixto
Tipología	Gas
Código EAN	8017709157005



Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Rejillas	Fundición
Quemadores	Estándar
Material de los quemadores	Aluminio
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	5
Color mandos	Efecto inox

Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	5
Número de zonas de cocción a gas	5

Opciones

Hueco estándar	492x700 mm
----------------	------------

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW
 Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW
 Central - Gas - URP - 4.00 kW
 Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW
 Anterior derecha - Gas - AUX - 1.05 kW
 Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado para wok 1

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica 1 W
 Tensión (V) 120-240 V

Frecuencia 50/60 Hz
 Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G30 Gas Líquido GPL
 Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G110 Gas ciudad, G20 Gas natural
 Datos nominales de conexión eléctrica 9500 W

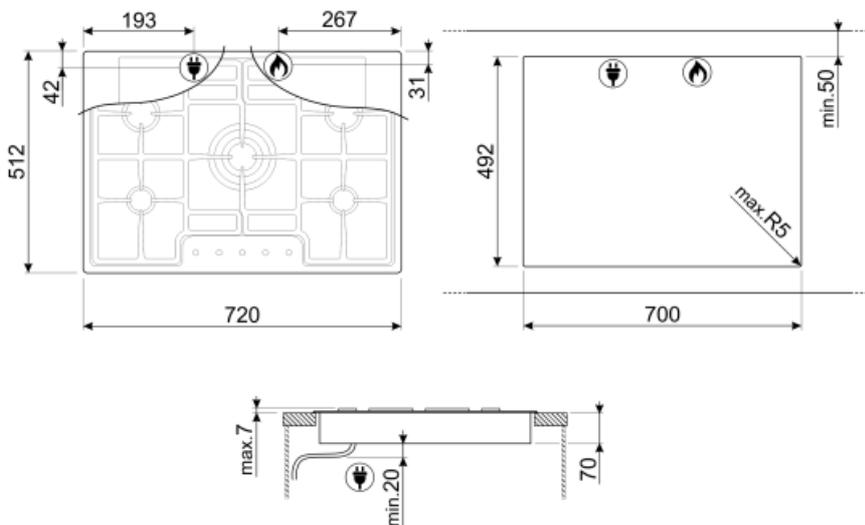

Not included accessories



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



GRM

Soporte para cafetera Moka

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras
PGF



Symbols glossary (TT)



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control