

PGF95-4



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	90 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709153625



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Side
Antall kontroller	5
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Preget

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482x847 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - SRD - 1.75 kW

Venstre bak - Gass - SRD - 1.75 kW

Midten - Gass - URP - 3.90 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.75 kW

Høyre foran - Gass - AUX - 1.05 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
 Spenning (V) 220-240 V
 Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm
 Støpseltype Nei

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
 Gasstilkobling Sylindrisk
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk
 Måling av gassforbindelse (W) 10200 W

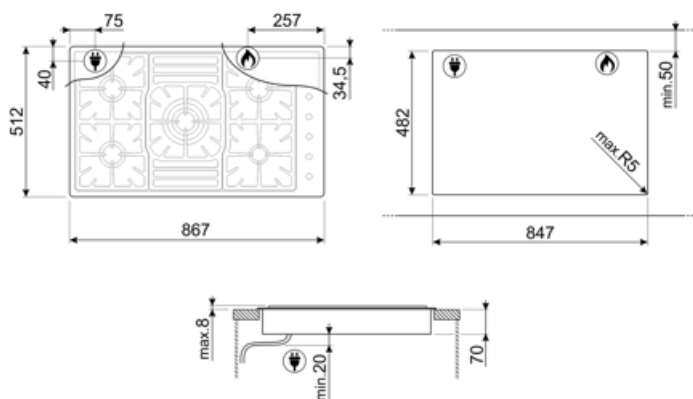

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF
platetopper



GRW

Wok support



GRM

Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |