


PGF95-4



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
90 см
Газ
Газ
8017709153625

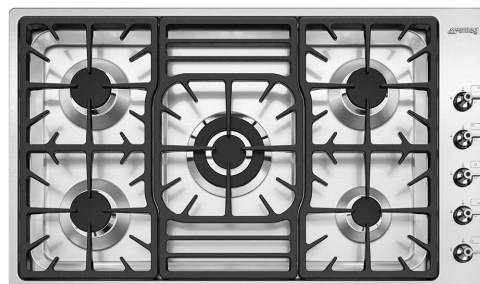

Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Логотип

Classica
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунно-сірий
Стандартний
Алюміній
Перемикачі
Боковое
5
Ефект нерж. сталі
Штампований

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування 5
Кількість зон приготування 5

Опції

Стандартный вырез 482x847 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - SRD - 1.75 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.75 кВт

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.75 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.05 кВт

Газ-контроль	Так	Автоматичне електрозапалювання	Так
---------------------	-----	---------------------------------------	-----

Акcesуари в комплекті


Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення

Номинальна потужність	1 Вт	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Ні
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номинальна потужність газу (кВт)	10200 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

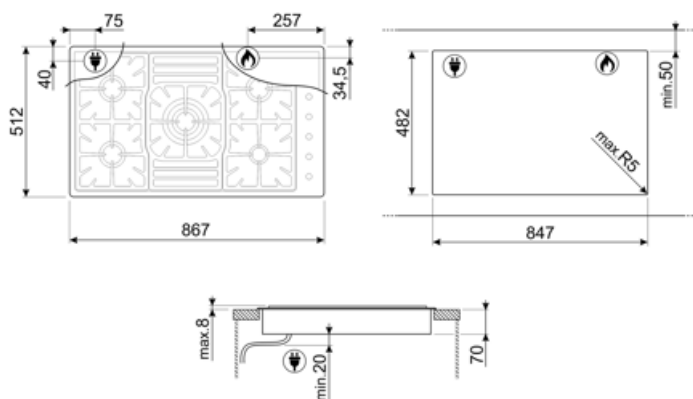

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRW

Решетка ВОК



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели |