PGF95-4

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	90 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709153625



Естетика

Естетика	Classica
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	Стандартний
Матеріал конфорок	Алюміній
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Боковое
Кількість перемикачів	5
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Логотип	Штампований

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	5
Кількість зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез	482x847 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - SRD - 1.75 кВт
Задня ліва - Газ - SRD - 1.75 кВт
Центральна - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт
Задня права - Газ - SRD - 1.75 кВт
Передня права - Газ - AUX - 1.05 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Аксесуари в комплекті


Чавунна решітка WOK	1

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	10200 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

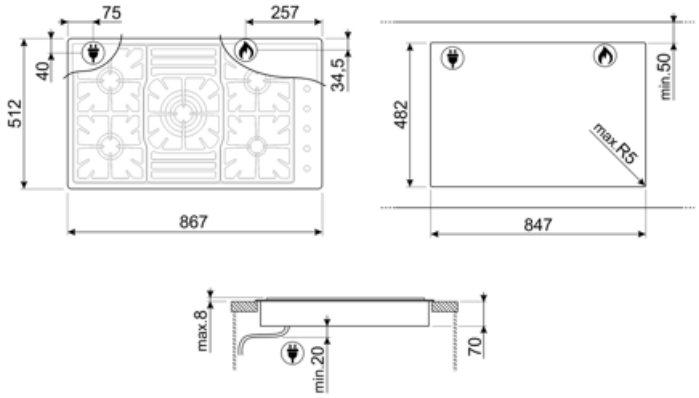

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

GRW



Решетка ВОК

WOKGHU



Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.