PGF95-4

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	90 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709153625



Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Боковое
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Штампованный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез	482x847 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо ВОК	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50/60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	10200 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

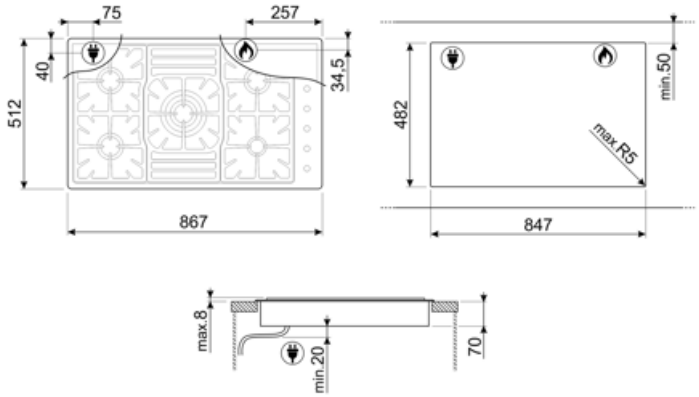

Совместимые Аксессуары



6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



GRW

Решетка ВОК



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели