

PGF95-4



 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

Размеры90 cmИсточник питанияГазТипГаз

ЕАN-код 8017709153625



Эстетика





Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Материал Нержавеющая сталь

 Тип нержавеющей стали
 Матовая

 Решетки
 Чугунные

 Горелки
 Стандартный

 Материал горелок
 Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Боковое **Количество переключателей** 5

Цвет переключателей Эффект нержавеющей стали

Логотип Штампованный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления 5 **Количество зон приготовления** 5

Опции

Стандартный вырез 482х847 мм

Технические характеристики

SMEG SPA 11.12.2025





Фронтальная левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический** электроподжиг

Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение

220-240 B

Частота тока 50/60 Гц Длина электрического

120 cm

кабеля

Тип электрической

No

вилки

Подключение к газу

Тип газа Подключение к газу


G20 природный газ Цилиндрическое

Жиклеры для других типов газа в комплекте

G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 10200 Вт

газа

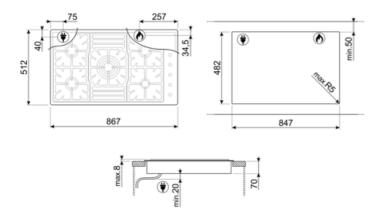

SMEG SPA 11.12.2025



Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW



Решетка Wok



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей





Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 11.12.2025



Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 11.12.2025