

PGF95K-4



Familia
Empotrado
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Semialineado
90 cm
Mixto
Gas
8017709157012



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de inox
Rejillas
Quemadores
Material de los quemadores
Regulación de mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Logo

Clásica
Acero inoxidable
Satinado
Inox
Satinado
Fundición
Estándar
Aluminio
Mandos
Laterale
5
Efecto inox
Embutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones

Hueco estándar 482x847 mm

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW

Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.80 kW

Central - Gas - URP - 4.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.05 kW

Sistema de válvulas de seguridad**Conexión automática**

Sí

Equipo accesorios incluidos


Rejilla de hierro forjado para wok

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	120-240 V	Enchufe	No
Frecuencia	50/60 Hz		

Conexión de gas

Tipo de gas	G30 Gas Líquido GPL	Otros inyectores de gas incluidos	G110 Gas ciudad, G20 Gas natural
Conexión de gas	Cilíndrico	Datos nominales de conexión eléctrica	9950 W

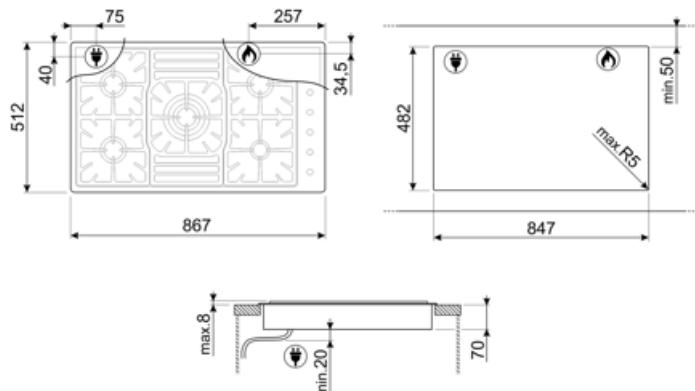

Compatible Accessories

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF

**GRM**

Soporte para cafetera Moka

**GRW**

Soporte para Wok

**WOKGHU**

Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Semifijo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.