

PGF96



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil
90 cm
Plyn
Plyn
8017709153663



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ oceli
Stojany na nádobí
hořáky
Materiál hořáků
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Barva sítotisku

Classica
Nerezová ocel
Satén
Nerezová ocel
Kartáčovaný
Litina
Standardní
Hliník
Ovládací knoflíky
Přední
6
Ocelový efekt
Černá

Programy/funkce

Celkový počet varných zón 6
Počet plynových varných zón 6

Možnosti

Výřez pracovní desky 482x847 mm

Technické parametry

UR UR

Přední levá - Plyn – ultrarychlý - 4.20 kW
 Zadní levá - Plyn – pomocný - 1.05 kW
 Přední střední - Plyn – pomocný - 1.05 kW
 Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.75 kW
 Přední pravá - Plyn – ultrarychlý - 4.20 kW
 Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.75 kW
 Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Přiložené příslušenství

Držák litinové Wok 2
 pánve

Elektrické připojení


Jmenovitý příkon
 elektrického připojení
 (W) 1 W
 Napětí (V) 220-240 V

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz
 Power supply cable
 length 120 cm


Připojení plynu

Druh plynu G20 zemní plyn
 Gas connection Cylindrical
 Další plynové trysky
 jsou součástí balení G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších
 plynových armatur Kónický
 Jmenovitý výkon
 připojení plynu (W) 14000 W

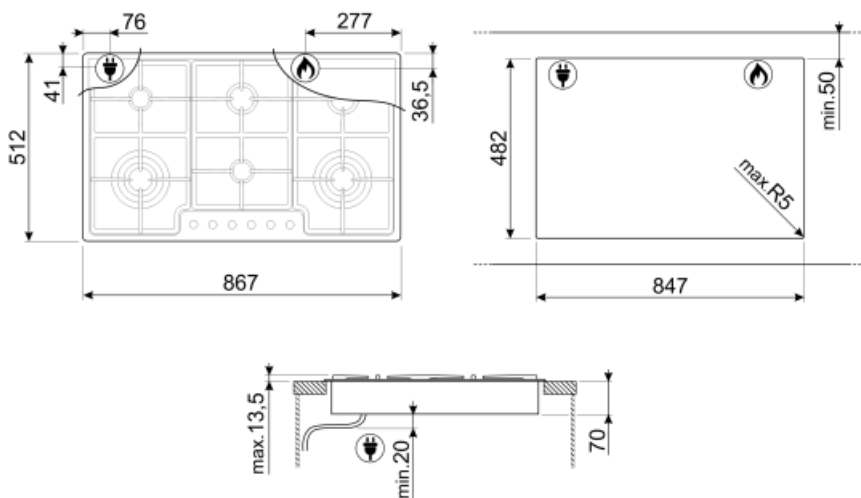

Not included accessories



GRW
Držák Wok



WOKGHU
Litinový stojan WOKU

6MP1PGF
6 knoflíků Linea pro varné desky PGF



GRM
Plynové varné desky moka mřížka



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ultra nízký profil: Instalace výrobku s plochým okrajem – výška 1 mm. |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost. |
|  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW. |  | Ovládání knoflíky |